




صنايعم شيمي ساختمان مهندسين سانوف

SANOF
ENGINEERS

EMC TILE BAND - L

چسب کاشی و سراميك خميري
برای نصب انواع کاشی و سراميك در کف و دیوار

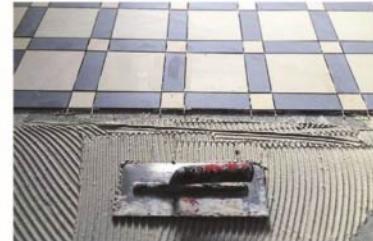

شرح :

قبل از مصرف می بايست سطح تمیز، عاری از ذرات سست و گرد و غبار باشد. این چسب آماده مصرف می باشد لذا پس از باز نمودن بسته بندی مقدار مورد نیاز از چسب را با کاردک دندانه دار بر روی سطح پخش کرده و بلا فاصله بعد از آن کاشی را با اعمال فشار روی آن نصب کنید.

چسب کاشی و سراميك خميري، بر پایه سیمان به همراه رزین های امولوسیونی اکرلیک بوده و سبب تسريع در عملیات چسباندن کاشی خواهد شد. چسب کاشی خميري دارای انعطاف پذيری خوبی بوده و کار اي بسيار بالايي برای نصب انواع کاشي ها در سطوح مختلف مانند کف، دیوارهای سالن ها و کاشی روی کاشی دارد. اين چسب بصورت واتر پروف تولید شده و برای سازه های در معرض جريان آب مانند استخرها، سرويس های بهداشتی و مخازن کاربرد دارد. اين چسب سطحی نفوذناپذير با مقاومت شيميايي عالي در برابر نفوذ آب، رطوبت و سایر مواد خورنده ايجاد می کند.

مشخصات فيزيكي و شيميايي :

زمان کارپذيری اين چسب در دماي 21 الى 25 درجه سانتيگراد بین 50 تا 60 دقيقه می باشد. زمان باز استفاده از چسب نيز 20 دقيقه می باشد. پس از گذشت مدت زمان 48 تا 72 ساعت از نصب کاشي سطح کاشي کاري شده قابل استفاده مي باشد. اين مخصوصاً به رنگ شيری باحالت فيزيكي خميري می باشد و برای کاشي های داخل و خارج ساختمان کف و دیوار مورد استفاده می باشد. وزن مخصوص اين ماده 2.7g/cm³ است.

شرایط نگهداری :

در بسته بندی اوليه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دماي 30-10 درجه سانتي گراد به مدت يك سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی :
بسته بندی 12 کيلوبي

نکات ايمتي :

اين ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمي باشد. از تماس اين ماده با چشم و پوست حلوگيري شود. در صورت تماس با چشم با آب شيرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عينک حافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت باعیده شدن فوراً به پزشك مراجعه شود.

- خواص و اثرات :
- عدم ترك خوردن در اثر انقباض و انبساط
- کاهش بار مرده ساختمان
- صرفه جوي در وقت و نيري انساني
- سهولت و سرعت در اجرا
- افزایش فضای مفید ساختمان
- امكان جابجايی کاشي و سراميك تا چند دقيقه بعد از نصب

كاربرد :

- نصب کاشي در انواع سطوح سيماني، بتني، کاشي و ...
- جيئت نصب انواع کاشي و سراميك در دیوارها و ...
- چسباندن انواع سنگ، کاشي، سراميك و قرنيز
- سازه هايي که نياز به وزن کم تر دارند

استاندارد :

- اين محصول براساس استاندارد زير ساخته می شود.
- ASTM-C 1193
- ASTM-C 928 845
- ASTM-C 12637
- BS EN

ميزان مصرف :

با توجه به سطح زيرآيدن نوع کاشي و همچنان بررسی هاي آزمایشگاهي و کارکاهي تعیین می گردد.

